


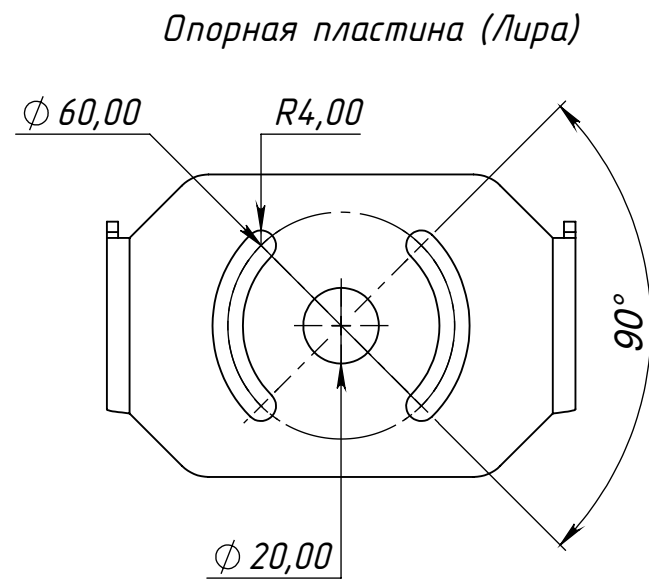


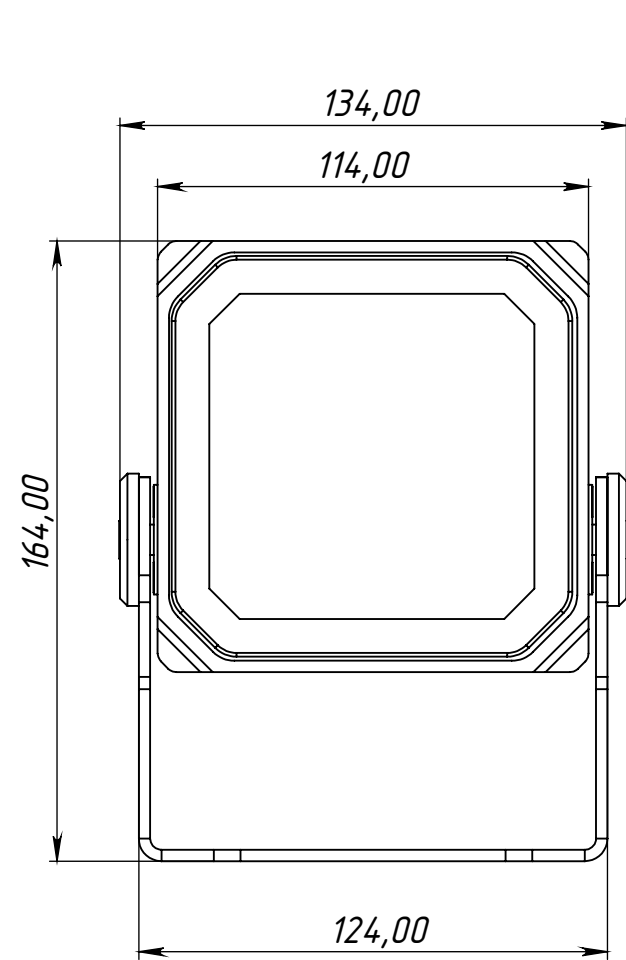

Опорная пластина (Лира)

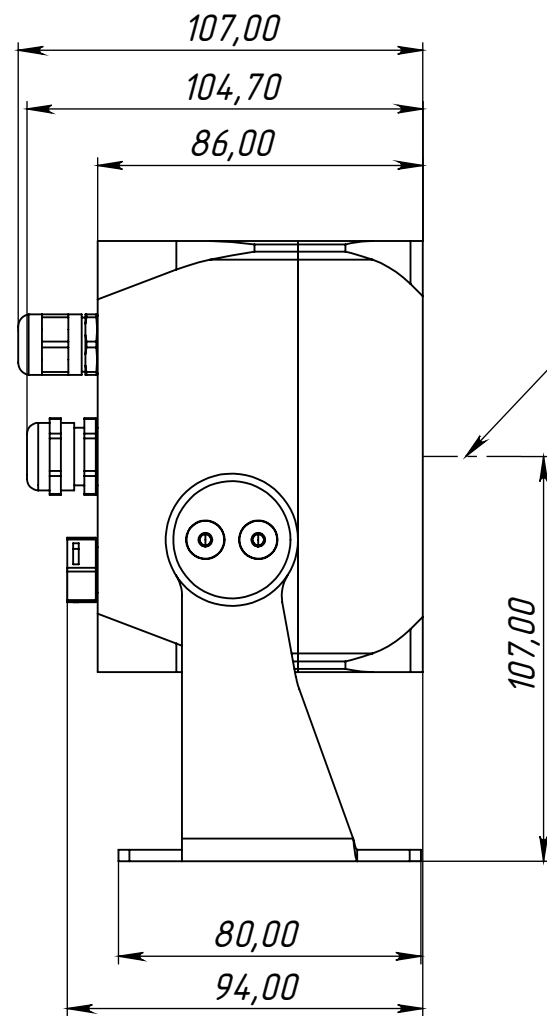

Оптическая ось

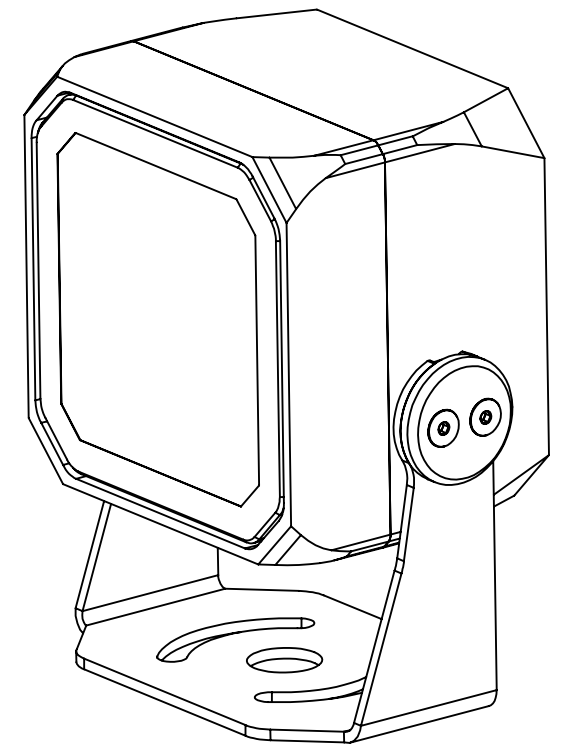

Характеристика	Значение
Напряжение питания	24 V DC
Протокол управления	DMX-RDM
Источник питания и управления	Встроенный
Сечение питающего кабеля	не менее 0,75 мм ²
Сечение управляющего кабеля	не менее 0,35 мм ²
Мощность	10 Вт

- * Размеры для справки;
- Общие допуски ГОСТ 30893.2-тК;
- h12, H12, ±IT12/2;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Cupro M RGBW			
Разраб.								
Пров.					Lист 1Lистов 1			
					RUEL Lighting			
Утв.								