
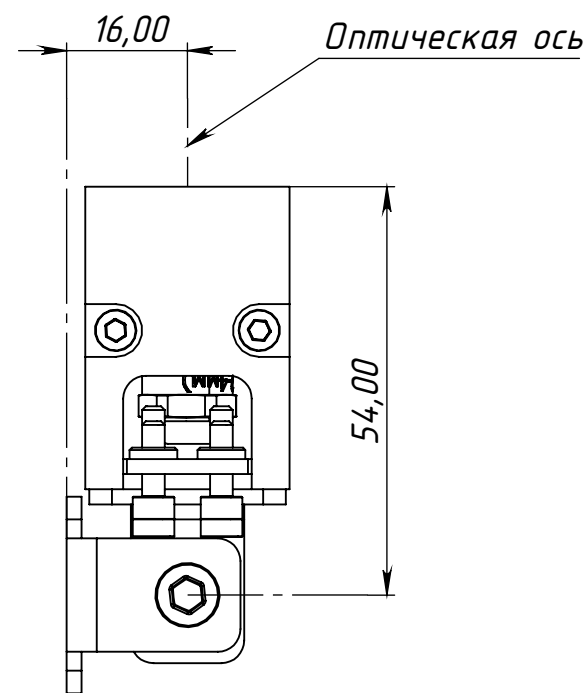
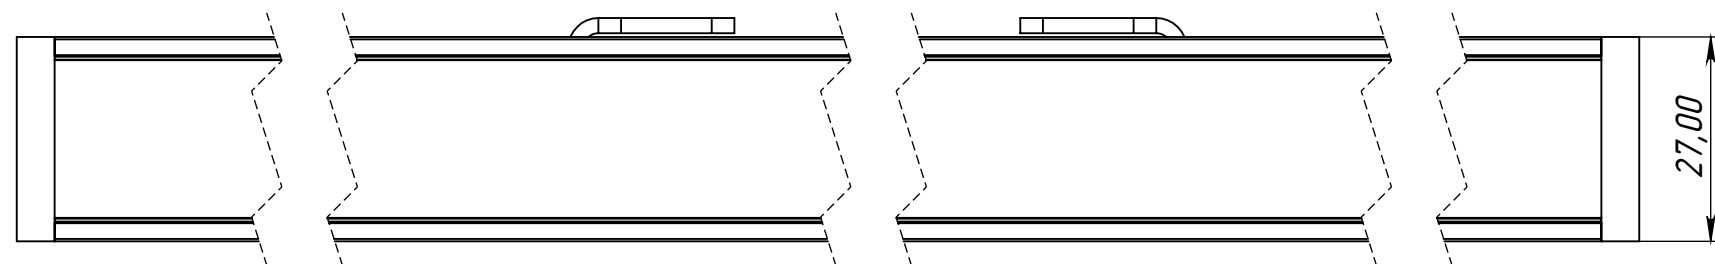


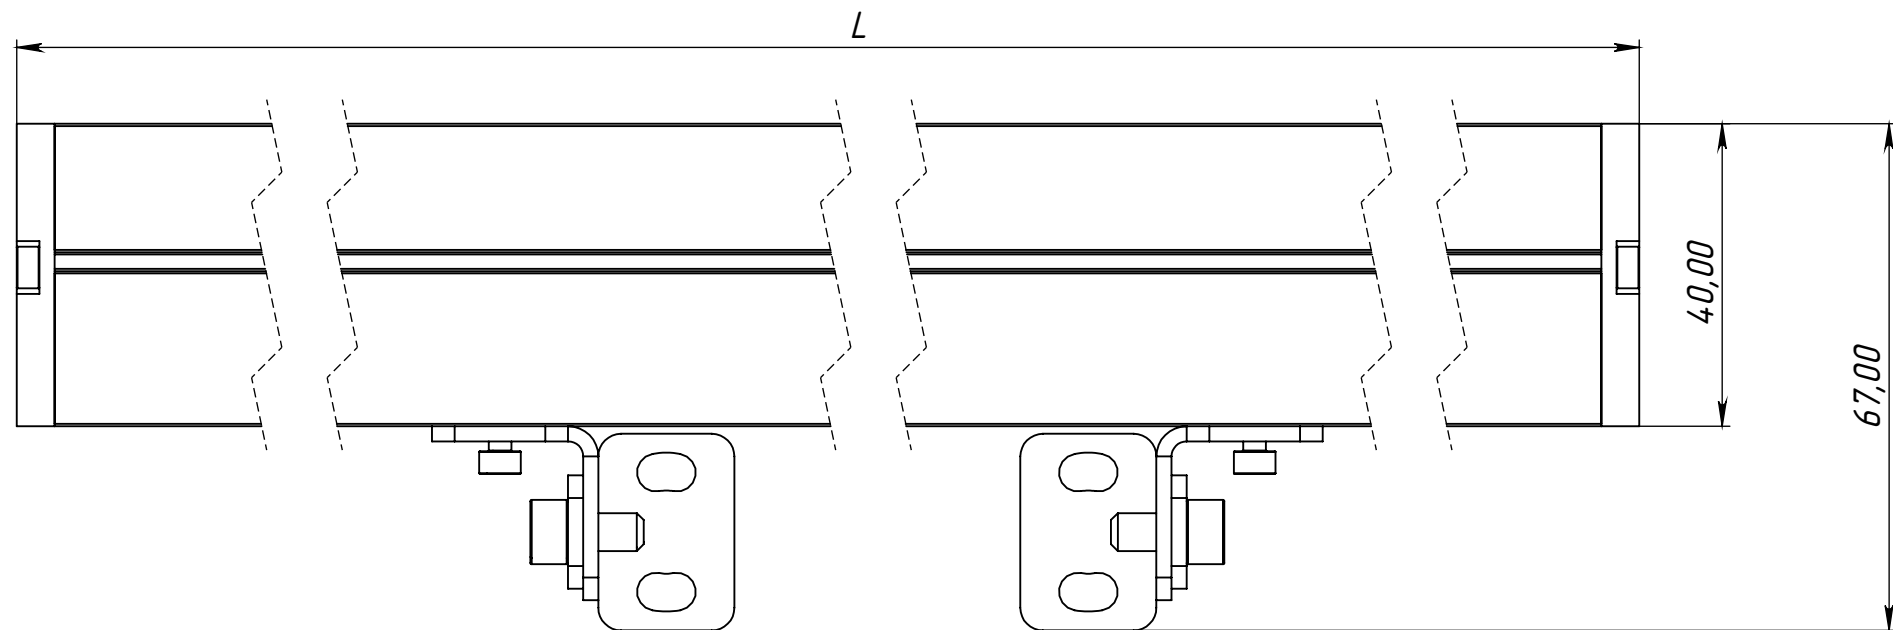

Стандартный кронштейн L=16

Характеристика	Значение
Напряжение питания	$I_{const} (200/400mA) \max 700mA$
Источник питания	Выносной
Возможность сквозного подключения	Да, мама-папа на входе-выходе светильника

1 - Коммутационная (распаячная) коробка тройник
2 - Светильник Outliner M

<i>Обозначение</i>	<i>L, мм</i>	<i>Мощность стандартная</i>	<i>Мощность уменьшенная</i>
<i>Miniled 2.0 300</i>	<i>315</i>	<i>8 Вт</i>	<i>4 Вт</i>
<i>Miniled 2.0 600</i>	<i>615</i>	<i>16 Вт</i>	<i>8 Вт</i>
<i>Miniled 2.0 900</i>	<i>915</i>	<i>24 Вт</i>	<i>12 Вт</i>
<i>Miniled 2.0 1200</i>	<i>1215</i>	<i>32 Вт</i>	<i>16 Вт</i>
<i>Miniled 2.0 1500</i>	<i>1515</i>	<i>40 Вт</i>	<i>20 Вт</i>

					Miniled 2.0 фасадная версия			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.								
Пров.								
						Лист 1	Листов 1	
						RUEL		
Утв.								