


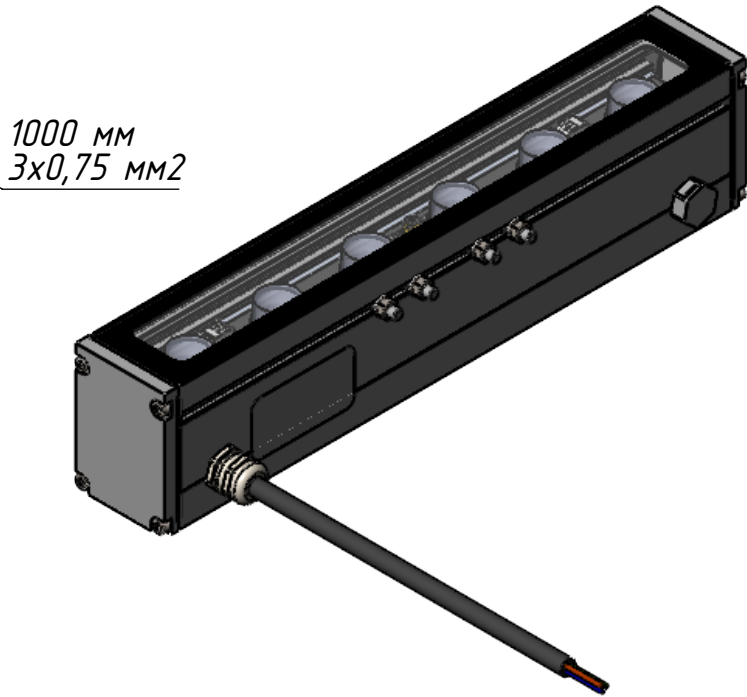
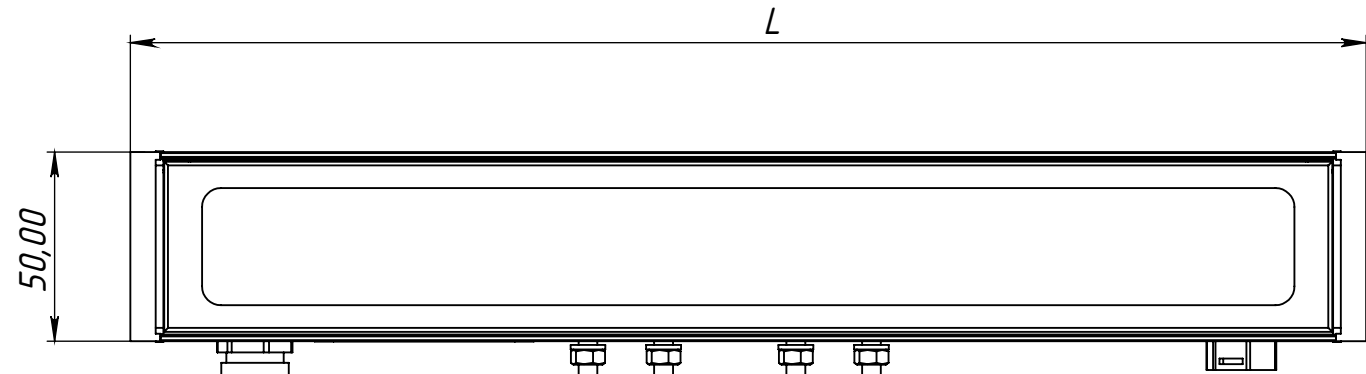


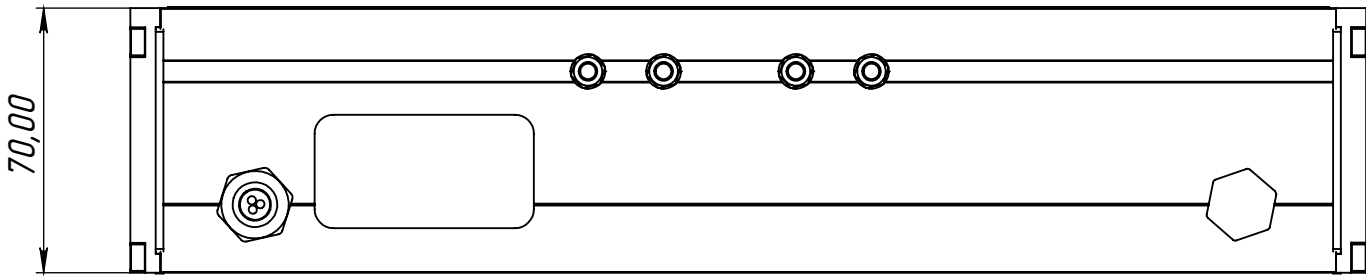

| Обозначение     | L, мм | Мощность стандартная | Мощность уменьшенная |
|-----------------|-------|----------------------|----------------------|
| Outliner M 100  | 127   | 4 Вт                 | -                    |
| Outliner M 300  | 327   | 8 Вт                 | 4 Вт                 |
| Outliner M 500  | 477   | 12 Вт                | -                    |
| Outliner M 600  | 627   | 16 Вт                | 8 Вт                 |
| Outliner M 900  | 927   | 24 Вт                | 12 Вт                |
| Outliner M 1200 | 1227  | 32 Вт                | 16 Вт                |
| Outliner M 1500 | 1527  | 40 Вт                | 20 Вт                |

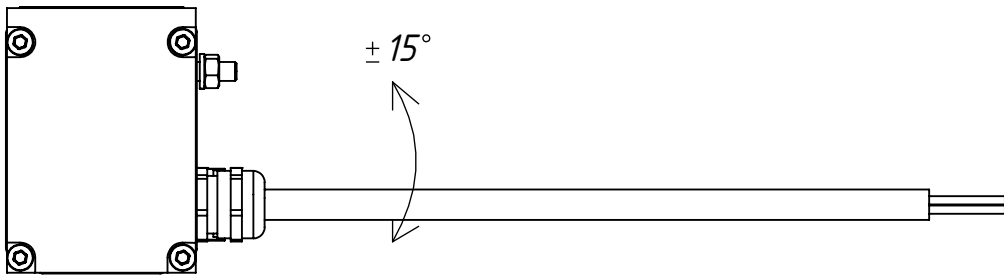

| Характеристика                    | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Напряжение питания                | U = 230V AC                               |
| Источник питания                  | Встроенный                                |
| Сечение линии                     | не менее 2,5 мм²                          |
| Возможность сквозного подключения | Да, мама-папа на входе-выходе светильника |

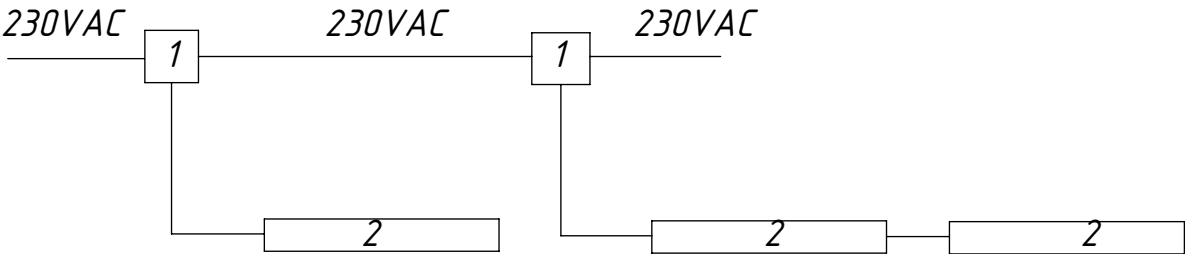

1 - Коммутационная (распаечная) коробка тройник  
2 - Светильник Outliner M

|         |      |          |       |      |            |  |  |        |          |         |
|---------|------|----------|-------|------|------------|--|--|--------|----------|---------|
| Изм.    | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Outliner M |  |  | Лит.   | Масса    | Масштаб |
| Разраб. |      |          |       |      |            |  |  |        |          |         |
| Пров.   |      |          |       |      |            |  |  |        |          |         |
|         |      |          |       |      |            |  |  | Лист 1 | Листов 1 |         |
| Утв.    |      |          |       |      |            |  |  | RUEL   |          |         |