
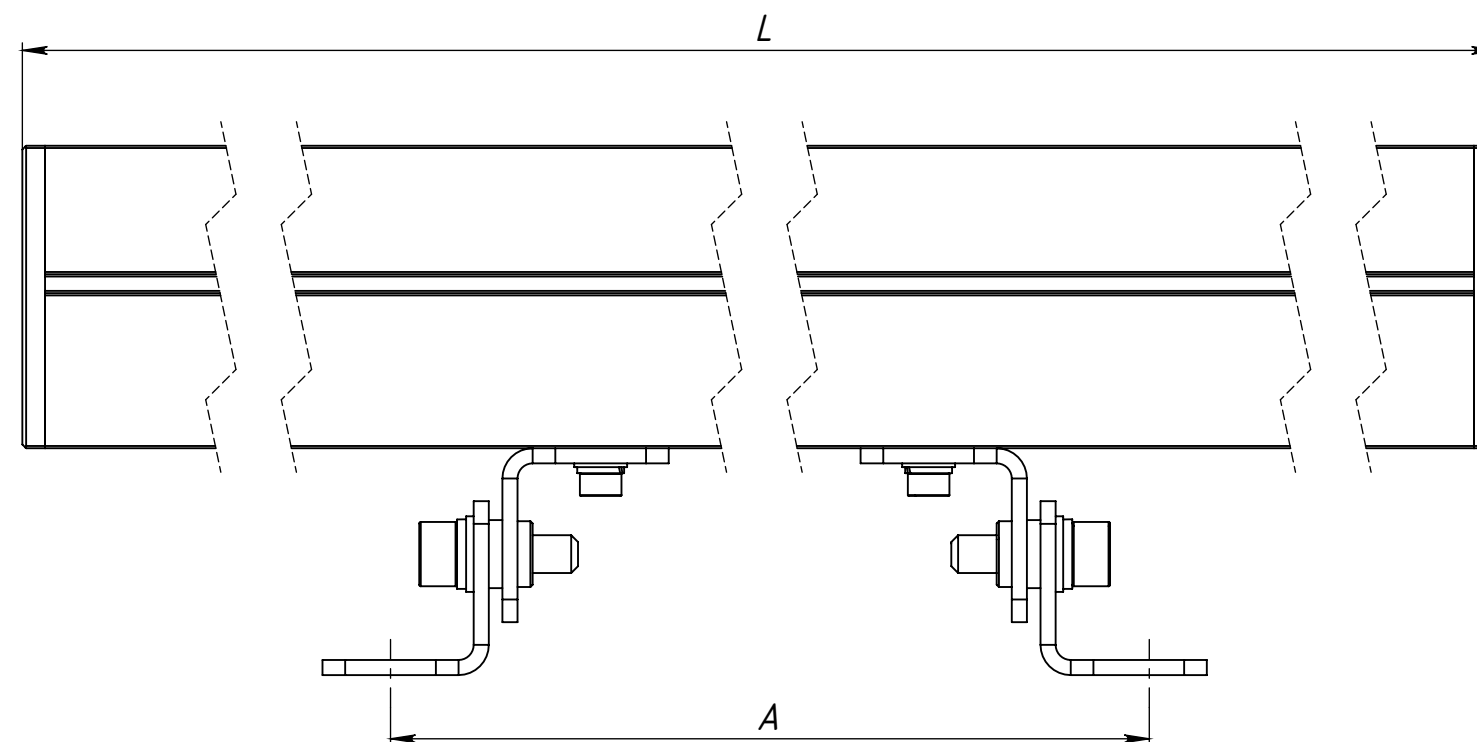
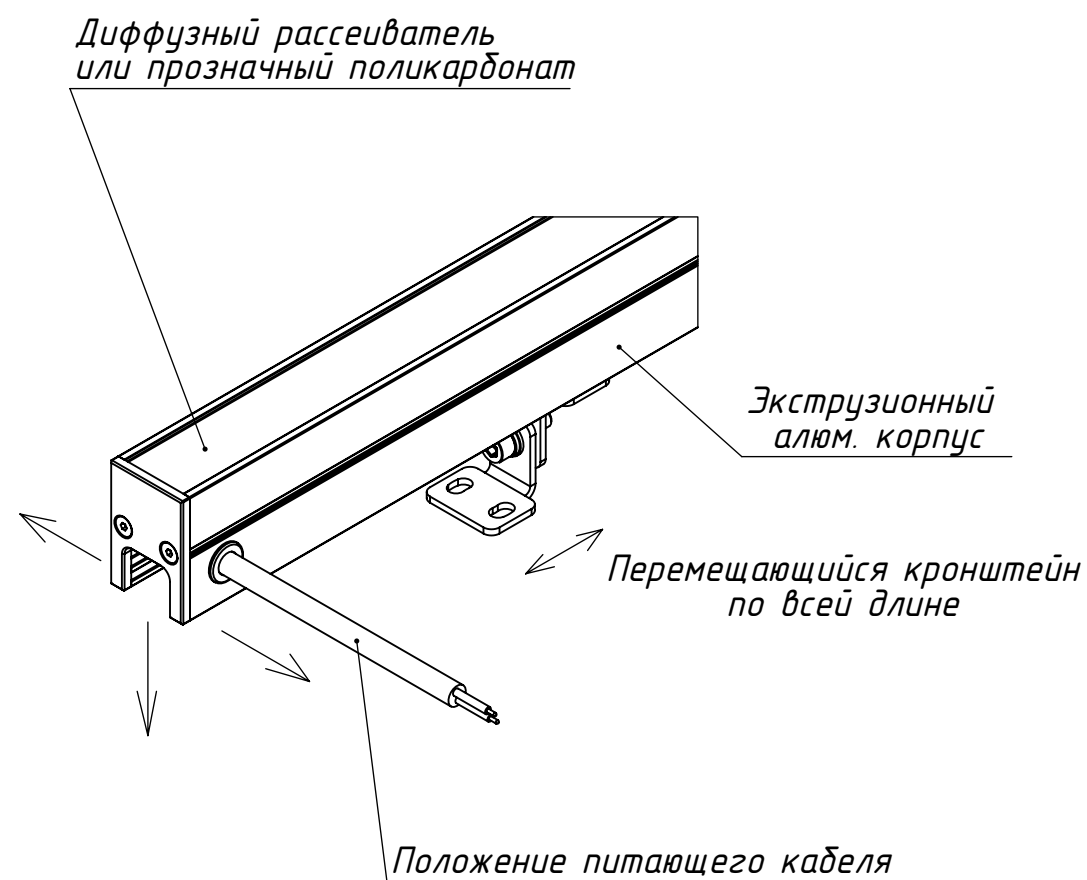


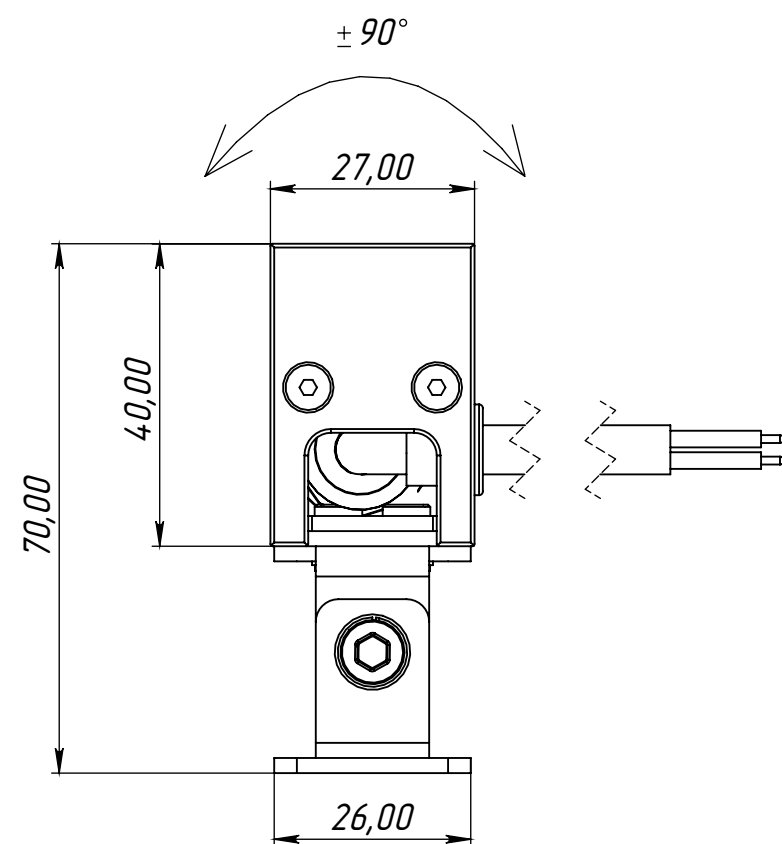

Кабельный соединитель IP68
скрывается в корпусе.
Возможно шлейфовое (сквозное) подключение

Доступные варианты питания:

- 1) I_{const} (200 / 400 mA)
- 2) U_{const} (24 / 48 V DC)

Доступные варианты оптики:

- 1) Diffuse 120° рассеиватель
2) Одиночная оптика под защитным прозрачным поликарбонатом

Во всех исполнениях светильник заливается силиконовым компаундом

					Miniled 2.0	Lum.	Масса	Максимад	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.					1061.88	1:1
Разраб.									
Пров.									
						Лист 1	Листов 1		
						RUEI			
Утв.									